
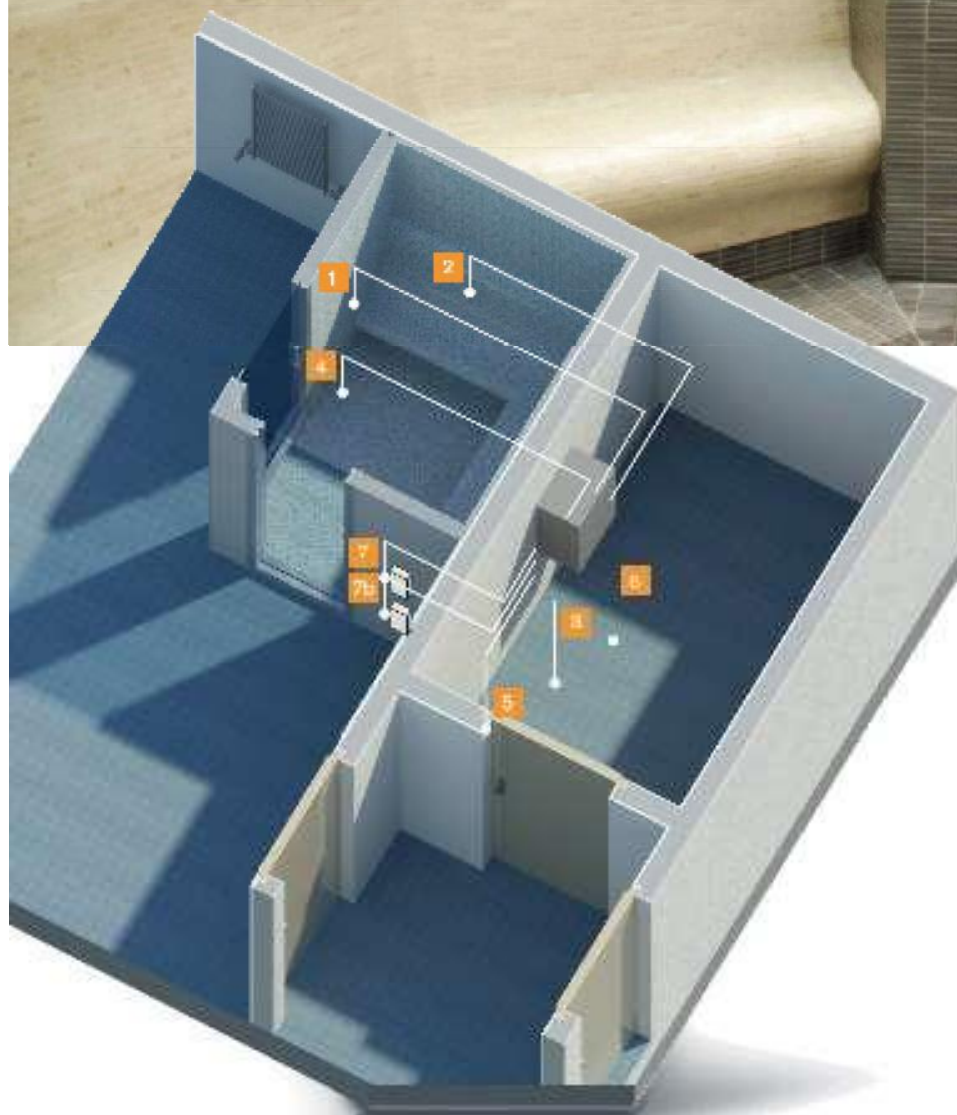


Il bagno turco, con una temperatura di circa 45/48 ° e con umidità del 100%, favorisce un'intensa sudorazione ed è molto efficace per una profonda pulizia della pelle. Inoltre aiuta ad espellere le tossine ed è utile per il decongestionamento delle vie respiratorie.

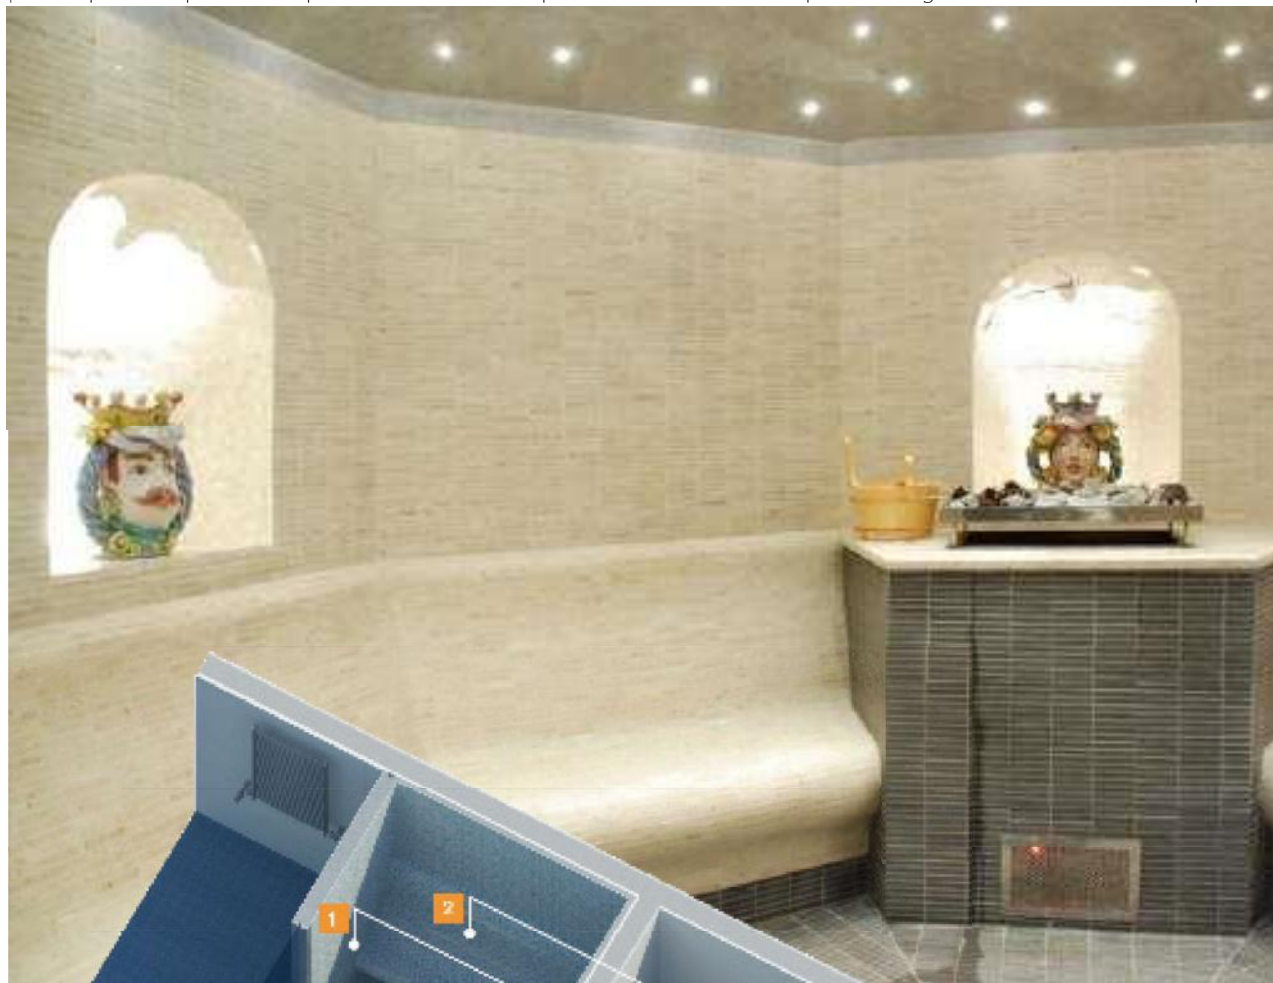


### SCHEMA TECNICO GENERALE DI UN BAGNO TURCO

1. Collegamento sonda temperatura e generatore di vapore.
2. Collegamento elettrico della plafoniera.
3. Alimentazione elettrica.
4. Condotte di vapore con tubi in rame coibentato.
5. Alimentazione acqua fredda.
6. Tubo scarico.
7. Collegamento elettrico tra pannello di controllo esterno e generatore di vapore.
- 7b. Eventuale secondo pannello di controllo per cromoterapia e/o luci

## BAGNO TURCO MAGNUS

Presenta la struttura in polistirene prerasato con malta armata su ambo i lati e pareti spesse 9 cm. Nelle versioni angolari le pareti vengono coibentate con pannelli in polistirene ad alta densità di spessore 3 cm prerasati con malta armata. Con i pannelli viene fornito un kit di montaggio composto da: collante e tasselli speciali per polistirene. Completo di soffitto a botte, fondo con piletta, panca large angolare, porta Cipro satinata, vetrata Cipro satinata 60 cm, diffusore automatico di essenze, generatore di vapore V Pro Es8 T 6 kW e cromoterapia a led.

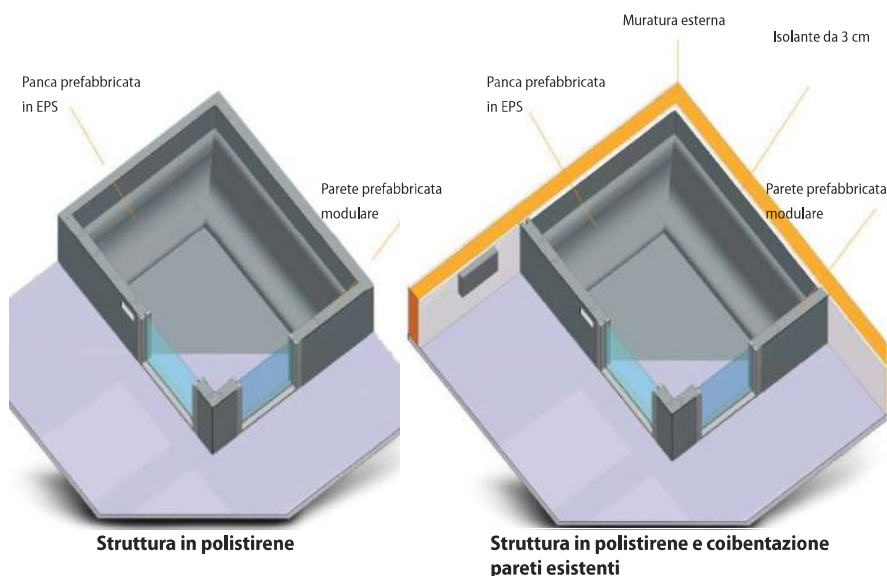

### Struttura in polistirene


| Codice   | Descrizione                     |
|----------|---------------------------------|
| 21531100 | Bagno turco Magnus cm 200 x 200 |

### Struttura in polistirene e coibentazione pareti esistenti

| Codice   | Descrizione                              |
|----------|------------------------------------------|
| 21531101 | Bagno turco Magnus cm 190 x 190 angolare |

## BAGNO TURCO SUMMUS

Presenta la struttura in polistirene prerasato con malta armata su ambo i lati e pareti spesse 9 cm. Nelle versioni angolari le pareti vengono coibentate con pannelli in polistirene ad alta densità di spessore 3 cm prerasati con malta armata. Con i pannelli viene fornito un kit di montaggio composto da: collante e tasselli speciali per polistirene. Completo di soffitto a botte, fondo con piletta, panche large contrapposte, porta Cipro satinata, vetrata Cipro satinata 60 cm, diffusore automatico di essenze, generatore di vapore V Pro Es6 T 4,5 kW e cromoterapia a led.

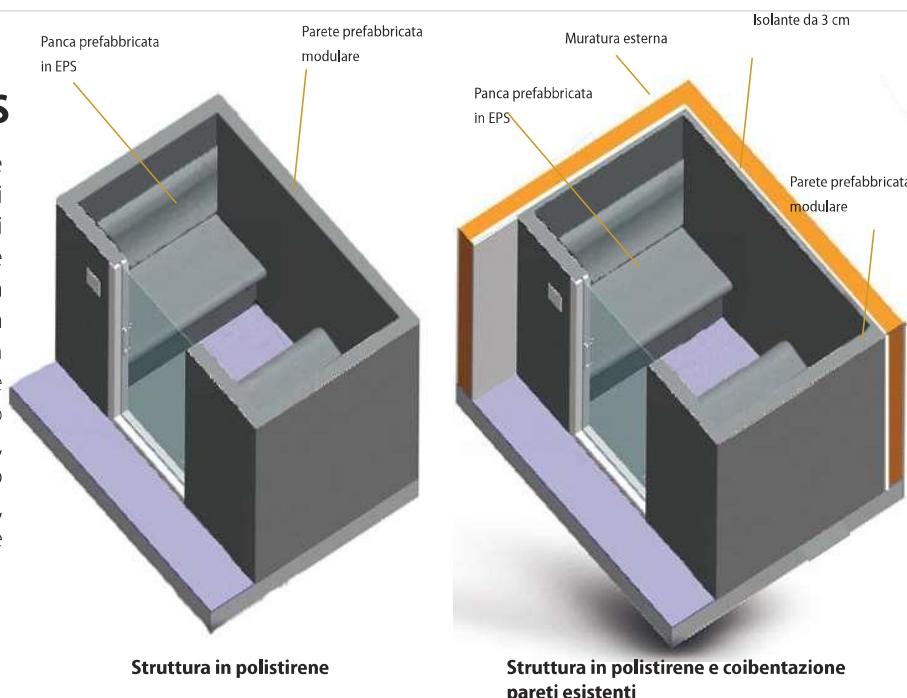

### Struttura in polistirene


| Codice   | Descrizione                     |
|----------|---------------------------------|
| 21531104 | Bagno turco Summus cm 200 x 150 |

### Struttura in polistirene e coibentazione pareti esistenti


| Codice   | Descrizione                              |
|----------|------------------------------------------|
| 21531105 | Bagno turco Summus cm 190 x 140 angolare |

## BAGNO TURCO DOMUS

Presenta la struttura in polistirene prerasato con malta armata su ambo i lati e pareti spesse 9 cm. Nelle versioni angolari le pareti vengono coibentate con pannelli in polistirene ad alta densità di spessore 3 cm prerasati con malta armata. Con i pannelli viene fornito un kit di montaggio composto da: collante e tasselli speciali per polistirene. Completo di soffitto a botte, fondo con piletta, panca small, porta Cipro satinata, porta essenze, generatore di vapore V Pro Es3 T 2 kW e plafoniera di illuminazione.

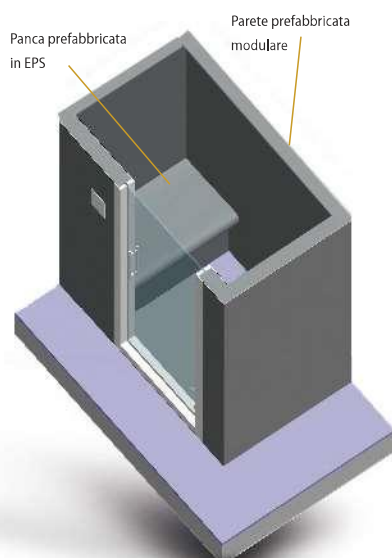

Struttura in polistirene

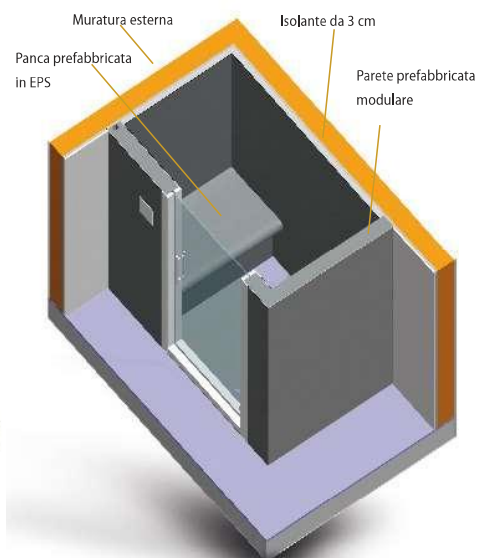

Struttura in polistirene e coibentazione pareti esistenti

### Struttura in polistirene

| Codice   | Descrizione                    |
|----------|--------------------------------|
| 21531108 | Bagno turco Domus cm 150 x 100 |

### Struttura in polistirene e coibentazione pareti esistenti

| Codice   | Descrizione                            |
|----------|----------------------------------------|
| 21531109 | Bagno turco Domus cm 140 x 90 angolare |

## GENERATORI DI VAPORE

Generatore di vapore professionale realizzato con tecnologia ad elettrodi immersi. Si adatta alle dimensioni del bagno turco e necessita di vano tecnico.



| Codice   | Descrizione                       | Dimensioni (cm) | Potenza (kW) | Alimentazione | Produzione vapore (Kg/h) | Spazio vano max (m³) |
|----------|-----------------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| 21531130 | Generatore di vapore V Pro ES3 M  | 43 x 24 x 52,5  | 2            | Monofase      | 3                        | 2,5                  |
| 21531131 | Generatore di vapore V Pro ES6 M  | 43 x 24 x 52,5  | 3            | Monofase      | 5                        | 4                    |
| 21531132 | Generatore di vapore V Pro ES6 T  | 43 x 24 x 52,5  | 4,5          | Trifase       | 6                        | 6                    |
| 21531133 | Generatore di vapore V Pro ES8 T  | 43 x 24 x 62,5  | 6            | Trifase       | 8                        | 9                    |
| 21531134 | Generatore di vapore V Pro ES10 T | 43 x 24 x 62,5  | 7,5          | Trifase       | 10                       | 13                   |
| 21531135 | Generatore di vapore V Pro ES12 T | 43 x 24 x 62,5  | 9            | Trifase       | 12                       | 15                   |
| 21531136 | Generatore di vapore V Pro ES15 T | 43 x 24 x 71    | 11,3         | Trifase       | 15                       | 16                   |

**NOTA.** L'acqua di alimentazione dei generatori di vapore deve rispettare i valori sotto indicati, deve essere pulita, priva di torbidità, di solidi sospesi e di residui dell'installazione (per questo si raccomanda di spurgare a lungo le tubazioni nuove).

Particolare attenzione va riservata alla conducibilità; qualora tale parametro non raggiungesse i limiti indicati (condizione frequente in zone di montagna) è necessario inserire un apposito kit di immissione acqua salata.

| PARAMETRO                        | UNITÀ DI MISURA        | MIN | MAX  |
|----------------------------------|------------------------|-----|------|
| *Conducibilità dell'acqua a 20°C | µS/cm                  | 250 | 1300 |
| Durezza                          | mg/l CaCO <sub>3</sub> | 100 | 450  |
| Cloro                            | mg/l Cl                | 0   | 0,2  |
| Cloruri                          | ppm Cl                 | 0   | 25   |
| Residuo fisso (a 180°C) < 1000   | mg/Kg                  | 0   | 1000 |
| Ferro (come Fe)                  | mg/Kg                  | 0   | 0,2  |
| Rame (come Cu)                   | mg/Kg                  | 0   | 0,05 |

## ACCESSORI PER BAGNI TURCHI

| Codice   | Descrizione                                 |
|----------|---------------------------------------------|
| 21531141 | Pannello remotato per generatore V Pro ES   |
| 21531142 | Lettore MP3 con altoparlanti                |
| 21531143 | Amplificatore MP3 per iPod con altoparlanti |
| 21531144 | Cielo stellato 60 code                      |
| 21531145 | Cielo stellato 120 code                     |
| 21531146 | Cromoterapia Led                            |
| 21531147 | Plafoniera di illuminazione                 |
| 21530809 | Diffusore automatico di essenze             |
| 21530808 | Porta essenze                               |
| 21530728 | Porta Cipro satinata                        |
| 21530736 | Vetrata Cipro satinata 60 cm                |

