


Sauna a infrarossi in legno Hemlock, veloce da installare ed economica. Dotata di pannello di controllo per la regolazione della temperatura e timer. I vetri temperati sono di spessore 6 mm. A corredo sono forniti anche panca in legno, pavimento, radio con lettore CD, faretti alogeni, sportello di ventilazione e sensore di temperatura.



Le pareti coibentate hanno uno spessore che varia da 3,1 a 5,8 cm.

SAUNARED 3

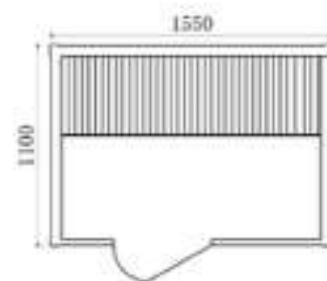


| Codice | Descrizione | KW | Alim. | Posti |
|----------|-------------|------|----------|-------|
| 21531005 | Saunared 3 | 2,15 | monofase | 3 |

SAUNARED 2 GLASS

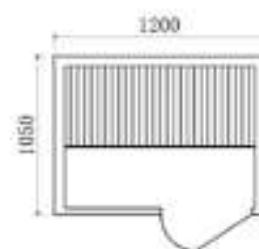

| Codice | Descrizione | KW | Alim. | Posti |
|----------|------------------|------|----------|-------|
| 21531008 | Saunared 2 Glass | 1,80 | monofase | 2 |

SAUNARED 1

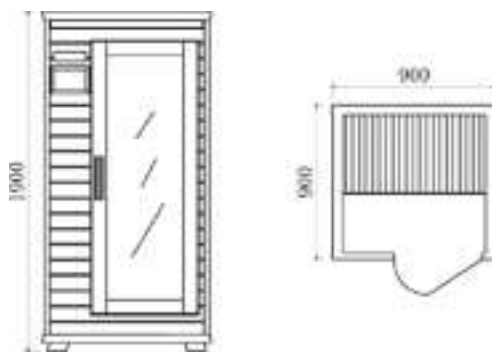

| Codice | Descrizione | KW | Alim. | Posti |
|----------|-------------|-----|----------|-------|
| 21531007 | Saunared 1 | 1,2 | monofase | 1 |